


MITHOS 12 UP-TWIN



Certificate model name: MITHOS PLUS 12 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

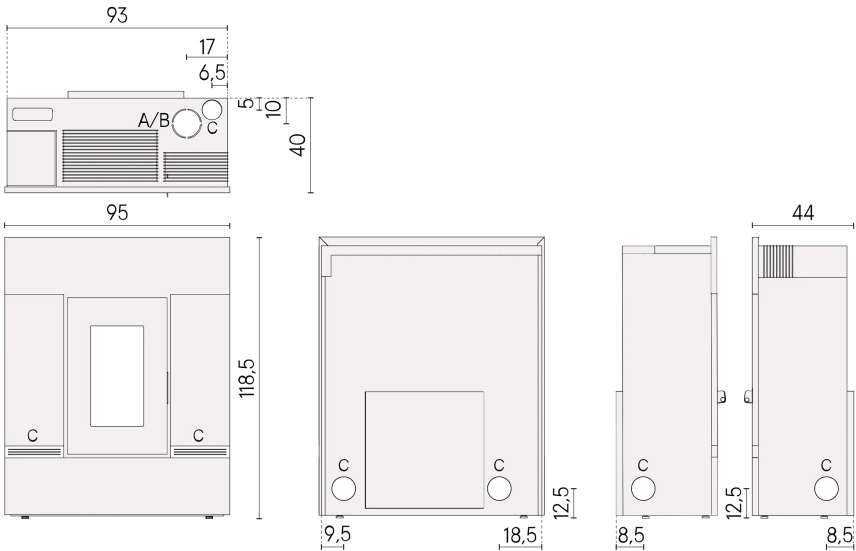

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,7 - 12,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	13,5
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90,0 - 89,2
Verwarmbaar oppervlak (aan min-aan max)	m²	39,1 - 126,7
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,0 - 11,9
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 10
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	17 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L3 ÷ 40
Capaciteit voorraadbak	kg	23
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,90 - 2,80
Autonomie (aan min-aan max)	h	26 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling (aan max)	W	360
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	155
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	22 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	5,7 - 8,8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	107 - 204
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	8

PLUS

Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)	Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth	Gietijzeren deur
Hermetisch gesloten Kamer	Vuurpot in gietijzer	Gietijzeren interieur
Kanalisering 2 onafhankelijke motoren	Comfort mode - Maximale stilte	Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7023096	Metaal Wit	EAN 8053859020394
7023097	Metaal Rood	EAN 8053859020400
7023098	Metal Antraciet	EAN 8053859020417
7023099	Metaal Licht Brons	EAN 8053859020424
7023100	Metaal Titanium	EAN 8053859019725
7023101	Steen Serpentine	EAN 8053859019732

OPTIONAL

5020001	90° ROOKBUIKSET	EAN 8053859012474
---------	-----------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volume (m³)	1,07	
Brutogewicht (kg)	181	
Nettogewicht (kg)	165	

OPSLAG

N° (max)	1
MAX 1	

VERVOER

39 pz
